


LED 3"

PRODUCT CODE / CODE DE PRODUIT
SL3-450CCT-WHBN



INSTALLS EVERYWHERE

S'INSTALLE PARTOUT



SL3-450CCT-WHBN

Technical information / Données Techniques

Height / Hauteur	7/8" (22 mm)
Width / Largeur	5,75" (146 mm)
Épaisseur / Thickness	0.5" (12 mm)
Cutting hole / Diamètre de Coupe	3" (76.2 mm)
Insulated Ceilings / Pour Plafonds Isolés	YES / OUI
Beam Spread / Ouverture du Faisceau	100°
Bulb Life / Durée de Vie	50000 hrs
Bulb Wattage / Wattage d'ampoule	6W
CRI	CRI80
Dimmable / Réglable	YES / OUI
Light Output - Lumen / Flux Lumineux - Lumens	450 LM
Voltage	120V
Energy star	YES / OUI



Nickel brosse / Brushed nickel

Câble de connexion de 12" (305mm)
12" (305mm) Connecting cable



1.25" Boîte de jonction / Junction box



PLG-RSL-24
Câble d'extension de 24"
24" Extension cable

Vendu séparément / Sold separately



INTEGRATED 3 COLOR SETTINGS /
3 AJUSTEMENTS DE COULEUR INTÉGRÉS

3000K

WARM WHITE
BLANC CHAUD

4000K

BRIGHT WHITE
BLANC LUMINEUX

5000K

DAYLIGHT
LUMIÈRE DU JOUR




AMP-SL3
Plaque de montage pour série ultra slim
3" (carré et rond)
Adjustable mounting plate for 3"
Ultra slim serie (Square and round)

Vendu séparément / Sold separately

Garniture disponible / Available clip

Vendu séparément / Sold separately

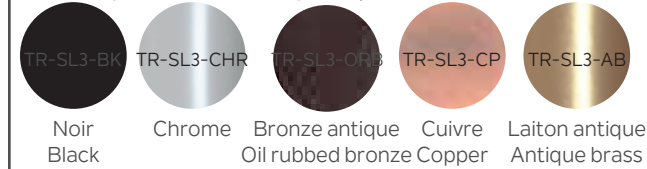

Compatible Dimmer / Liste de gradateur compatible

BRAND	MODEL
Lutron	DVELV-300P, CTELV-303P, SELV-300P, MACL153-M, MSCL-OP153M, DV-600P, PD-6WCL
Leviton	6674, 6613-P, DSE06-10Z



QUESTIONS
E: info@nadair.com
T: 1 (800) 776-7891
www.nadair.com

