


LED 4"

PRODUCT CODE / CODE DE PRODUIT

SL4-550SW-WH3K
SL4-550SW-BN3K

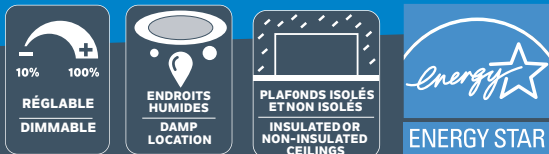

Outdoor
Extérieur

Indoor
Intérieur

Soffits
Soffites

Shower
Douche

Tight space between
forens and drywall
Espace restreint entre les
forens et le «gypse»



AVAILABLE IN BRUSHED NICKEL
AUSSI DISPONIBLE EN NICKEL BROSSÉ

Câble de connexion de 12" (305mm)

12" (305mm) Connecting cable



1.25" Boîte de jonction/
Junction box



SL4-550SW-3K Technical information / Données Techniques

Height / Hauteur	1.0625" (27 mm)
Width / Largeur	7" (180 mm)
Épaisseur / Thickness	1.0625" (27 mm)
Cutting hole / Diamètre de Coupe	4 1/4" (108 mm)
Insulated Ceilings / Pour Plafonds Isolés	YES OUI

Beam Spread / Ouverture du Faisceau	40°
Bulb Life / Durée de Vie	50000 hrs
Bulb Wattage / Wattage d'ampoule	9W
Color Temperature / Couleur de Température	3000k
CRI	CRI80
Dimmable / Réglable	YES / OUI
Light Output - Lumen / Flux Lumineux - Lumens	550 LM
Voltage	120V
Energy star	YES / OUI

COMPATIBLE DIMMERS / GRADATEURS COMPATIBLES
LUTRON: CTCL153P / DV-600P / D-600P / S-600P / D-603PGH / DVLV-600P / MAELV-600 / SELV-300P / CTELV-303P-WH / DVCL-153P / PD-6WCL / RRD-6NA-WH / DVELV-300P / MSCL-OP153M / MA-600WH / SCL-153PH-WH-C / MACL153 / MSCL-OP153M
LEVITON: DSE06-102ELV / 6613-PLW / 6681 / 6633-P0G / 6631 / IP106-ILZ / DSL06-ILZ / 6674 /
COOPER LIGHTING: DAL06P-C1 / SAL06P-W
 FOR MORE INFORMATION, VISIT WWW.NADAIR.COM / POUR PLUS D'INFORMATION, VISITEZ WWW.NADAIR.COM



PLG-RSL-24

Câble d'extension de 24"
24" Extension cable

Vendu séparément / Sold separately



AMP-SL4

Plaqué de montage pour série ultra slim
4" (carré et rond)
Adjustable mounting plate for 4"
Ultra slim serie (Square and round)

Vendu séparément / Sold separately



VP-SL4

Coupe vapeur
Vapour barrier

Vendu séparément / Sold separately

NADAIR[®]
since/depuis 1980

QUESTIONS
E: info@nadair.com
T: 1 (800) 776-7891
www.nadair.com