


LED 4"

PRODUCT CODE / CODE DE PRODUIT
SL4-550SWCT-WH
SL4-550SWCT-BN



INSTALLS EVERYWHERE

S'INSTALLE PARTOUT

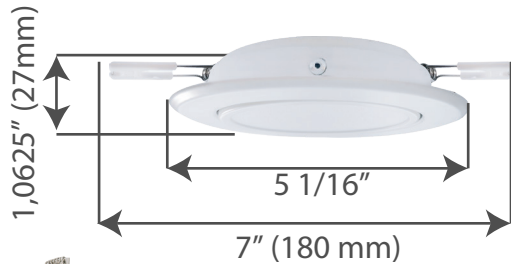

AVAILABLE IN BRUSHED NICKEL
AUSSI DISPONIBLE EN NICKEL BROSSÉ

Câble de connexion de 12" (305mm)
12" (305mm) Connecting cable



1.25" Boîte de jonction/
Junction box

SL4-550SWCT-WH/ SL4-550SWCT-BN

Technical information / Données Techniques

Height / Hauteur	1.0625" (27 mm)
Width / Largeur	7" (180 mm)
Épaisseur / Thickness	1.0625" (27 mm)
Cutting hole / Diamètre de Coupe	4 1/4" (108 mm)
Insulated Ceilings / Pour Plafonds Isolés	YES OUI
Beam Spread / Ouverture du Faisceau	40°
Bulb Life / Durée de Vie	50000 hrs
Bulb Wattage / Wattage d'ampoule	9W
CRI	CRI80
Dimmable / Réglable	YES / OUI
Light Output - Lumen / Flux Lumineux - Lumens	550 LM
Voltage	120V
Energy star	YES / OUI



PLG-RSL-24

Câble d'extension de 24"
24" Extension cable
Vendu séparément / Sold separately



AMP-SL4

Plaque de montage pour série ultra slim
4" (carré et rond)
Adjustable mounting plate for 4"
Ultra slim serie (Square and round)

Vendu séparément / Sold separately



VP-SL4

Coupe vapeur
Vapour barrier

Vendu séparément / Sold separately



INTEGRATED 3 COLOR SETTINGS /
3 AJUSTEMENTS DE COULEUR INTÉGRÉS

3000K

WARM WHITE
BLANC CHAUD

4000K

BRIGHT WHITE
BLANC LUMINEUX

5000K

DAYLIGHT
LUMIÈRE DU JOUR

Compatible Dimmer / Liste de gradateur compatible

BRAND	MODEL
Lutron	DVELV-300P, CTELV-303P, SELV-300P, MACL153-M, MSCL-OP153M, DV-600P, PD-6WCL
Leviton	6674, 6613-P, DSE06-10Z

NADAIR[®]
since/depuis 1980

QUESTIONS
E:info@nadair.com
T: 1 (800) 776-7891
www.nadair.com

